

6 1 1 1

EINGANG

- 2. Juni 2025

Bauverwaltung
Oberentfelden


BAUHERR

Moritz Leimgrübler
Juraweg 1
5036 OberentfeldenBauverwaltung
Dorfstrasse 7
5036 Oberentfelden

Oberentfelden, 26. Mai 2025

Standortwahl der Wärmepumpe

Die Luft/Wasser Wärmepumpe wird mit dem Kältemittel Propan betrieben, was einen Abstand von 1 m zu allen Öffnungen am Haus (Dampfabzug, Kellerabgang, Lichtschacht) vorschreibt. Falls der Grenzabstand von 4 m zur Strasse eingehalten werden würde, wäre der 1 m Abstand zum Lichtschacht nicht mehr gewährleistet. Ebenso wäre die Wärmepumpe mitten auf dem Vorplatz (Rot eingezeichnet).

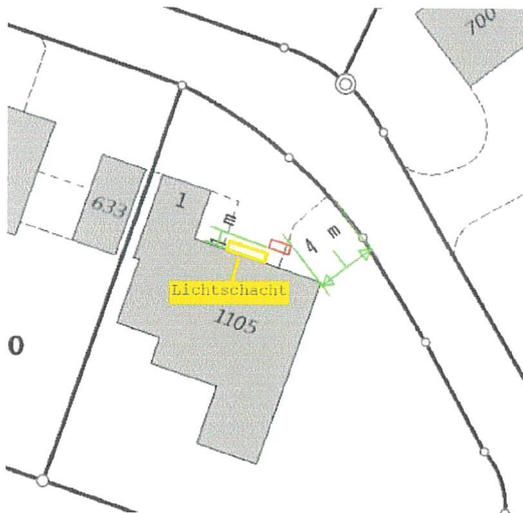

Masse CTC EcoAir 720M (in mm): T 607 x B 1409 x H 1195

Eine Aufstellung auf der Ost- und Südseite kommt nicht in Frage, da dort im OG Schlafzimmer-Fenster sind. Im Westen ist eine Aufstellung nicht möglich aufgrund der Grenzabstände zur Nachbarsparzelle und Haus.

Aus diesem Grund wird eine Aufstellung auf dem beiliegend Agis-Auszug bevorzugt, welcher einen Grenzabstand von 3,35 m zur Gemeindestrasse aufweist.

Freundliche Grüsse

Moritz Leimgrübler